

Classificazione macchina

Carico di ribaltamento (ISO 14397-1)	1958 kg
Portata nominale (ISO 14397-1)	979 kg
Capacità della pompa	64.70 L/min
Capacità della pompa (con opzione alta portata)	101.10 L/min
Forza di spinta	2377 daN
Scarico dell'impianto i corrispondenza di innesti rapidi	23.8-24.5 MPa
Velocità di marcia massima (gamma alta - opzione)	17.3 km/h
Massima velocità di marcia (gamma bassa)	11.8 km/h

Motore

Produttore/modello	Bobcat 2,4 I, 97/68 CE Stage V
Carburante	Diesel
Raffreddamento	Liquido
Potenza a 2600 giri/min:	50.7 kW
Coppia a 1800 giri/min (SAE J1995 lordo):	252.0 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	2392 cm ³
Serbatoio carburante	93.70 L

Pesi

Peso operativo	3127 kg
Peso di spedizione	2751 kg

Comandi

Impianto di sterzo del veicolo	Comandi a joystick selezionabili (SJC) o leve manuali opzionali
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Comandi a joystick selezionabili (SJC) o pedali opzionali
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Comandi a joystick selezionabili (SJC) o interruttore proporzionale opzionale sulle leve manuali

Sistema di trasmissione

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici totalmente reversibili
--------------	--

Funzioni standard

10 x 16.5, 10-ply, Versatile duty tyres	Barra di sicurezza
Selectable Joystick Controls (SJC - R/C Ready)	Posizionamento idraulico della benna (compreso interruttore di attivazione/disattivazione)
Impianto idraulico ausiliario ad alta portata	Telaio di montaggio del Bob-Tach™
Kit di comando dell'accessorio a 7 piedini	Cintura di sicurezza a 3 punti
Due velocità	Supporto dei bracci di sollevamento
Sistema BICS (Bobcat Interlock Control System)	Sistema di spegnimento motore/impianto idraulico
Freno di stazionamento	Spark Arrester
Cabina operatore Deluxe* Include interno della cabina in poliuretano espanso, finestrini laterali, superiore e posteriore, cablaggio Deluxe, luce interna e sportello con comando elettrico ¹	Candele di preriscaldamento ad attivazione automatica
Kit di riduzione del rumore	Idraulica ausiliaria anteriore proporzionale attivata elettronicamente
Luci di lavoro anteriori e posteriori	Impianto idraulico ausiliario: portata variabile/portata massima
Cruscotto Deluxe	Machine IQ (telematico)
Avviamento senza chiave con possibilità di impostare una password	Strumentazione
Sedile molleggiato elastico	Certificazione CE
Cintura di sicurezza	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)

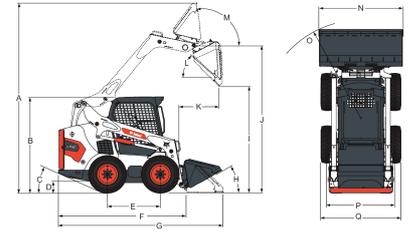
1. ROPS (Roll Over Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1040 e ISO 3471; FOPS (Falling Object Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1043 e ISO 3449 Livello I.

Opzioni

Cabina operatore Deluxe con riscaldamento	Radio
Cabina chiusa con aria condizionata	Faro
Sedile in tessuto a sospensione	Luci di lavoro a LED
Pneumatici per impieghi gravosi 10 x 16,5 a 10 tele con cerchi fuori sagoma	Luce stroboscopica
Pneumatici Superflotation 31 x 12-16,5 a 10 tele	Road Option
Pneumatici 10 x 16,5 a 10 tele per servizio pesante	Controllo marcia automatico
31 x 10 - 20, Industrial duty tyres	Automatic Reversing Fan
Bob-Tach™ idraulico	Verniciatura con colore personalizzato (ordine minimo 5 unità)
Allarme di retromarcia	

Specifiche ambientali

LpA operatore (98/37 e 474-1)	86 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	101 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1) Alta velocità	0.89 ms ⁻²
Vibrazioni al corpo intero - Livello di approssimazione	0.43 ms ⁻²
Vibrazioni mano-braccio (ISO 5349-1) Alta velocità	1.58 ms ⁻²

Dimensioni


(A) 3901.0 mm	(J) 3023.0 mm
(B) 1972.0 mm	(K) 818.0 mm
(C) 24.2°	(L) 42.0°
(D) 228.0 mm	(M) 97.0°
(E) 1082.0 mm	(N) 1727.0 mm
(F) 2657.0 mm	(O) 2032.0 mm
(G) 3378.0 mm	(P) 1374.0 mm
(H) 30.0°	(Q) 1643.0 mm
(I) 2319.0 mm	(Q*) 1520.0 mm

Accessori

Accessori forca per pallet	Magli a caduta libera
Accessori fresa	Martelli idraulici
Accessori martello idraulico	Mole rotanti
Accessori trivella	Pinze industriali
Apparecchiature laser	Pinze per radici
Benne a basso profilo	Pompe per calcestruzzo
Benne betoniera	Rastrelli motorizzati
Benne combinate	Rastrelli raccoglipietre
Benne grigliate	Remote Control
Benne per applicazioni edili/industriali	Retroescavatori
Cingoli in acciaio	Rulli vibranti
Collimatori rotativi	Ruote compatte
Correggiati	Scarificatori
Decespugliatori a disco	Scavacanal
Decespugliatori a lame	Scavacanal a disco
Brushcat™	Scraper a disco
Distributore	Seminatrici
Dumper	Sminuzatrice
Falciatrici	Spazzaneve
Forche per balle	Spazzoloni con benna di raccolta
Forche per pallet idrauliche	Spianatrici
Forche universali	Sradicatrici
Frese	Stabilizzatori posteriori
Grader	Stendiprato
Irroratrici per Toolcat	Telai universali
Lame apripista	Tilt-Tatch
Lame da neve	Trapiantatore d'alberi
Lame da neve a V	Trivelle
Lame livellatrici	Vari
Lame trapiantatrici	