

Sollevatore telescopico T35-105 100 IV

Telescopic

Dati tecnici

Prestazioni

Altezza di sollevamento - su pneumatici	10290.0 mm
Portata nominale	3500 kg
Capacità (ad altezza massima su pneumatici)	400 kg
Capacità (a sbraccio massimo su pneumatici)	600 kg
Sbraccio massimo su pneumatici	6886.0 mm

Pesi

Peso (scarico)	7360 kg
----------------	---------

Trazione

Pneumatici standard	SOLIDEAL 405/70-20 14PR
Prima marcia/gamma di bassa velocità	7.0 km/h
Prima marcia/gamma di alta velocità	26.0 km/h

Sistema di trasmissione

Trasmissione	Impianto idrostatico con regolazione elettronica
Trasmissione principale	Motore idrostatico

Motore

Produttore/modello	Bobcat D34
Carburante	Gasolio
Raffreddamento	Refrigerante
Potenza nominale (ISO 14396:2002) a 2400 giri/min	100.0 HP
Potenza nominale (ISO 14396:2002) a 2400 giri/min	74.5 kW
Coppia massima a 1400 giri/min	430.0 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	3.40 L

*Bobcat D34 Stage IIIB disponibile anche nella versione da 55 kW/75 CV (senza SCR/post-trattamento Ad-Blue)

Impianto idraulico

Tipo di pompa	Pompa a ingranaggi con valvola LS
Capacità della pompa	100.00 L/min
Regolazione della pressione della valvola di sicurezza	250.00 bar

Tempi di ciclo

Tempo di sollevamento, senza carico	11.0 s
Tempo di abbassamento, senza carico	6.0 s
Tempo ingresso telescopico a distanza massima, senza carico	7.0 s
Tempo ingresso telescopico ad altezza massima, senza carico	7.0 s
Tempo di estensione telescopico a sbraccio massimo, senza carico	11.5 s
Tempo uscita telescopico ad altezza massima, senza carico	11.5 s

Freni

Frenatura motore	Idrostatico
Freno di stazionamento e di emergenza	Freno passivo


Capacità dei fluidi

Serbatoio carburante	130.00 L
Serbatoio idraulico	71.00 L

Specifiche ambientali

Livello sonoro operatore (LpA) (EN 12053)	76 dB(A)
Livello di potenza acustica (LWA)	106 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (EN 13059)	0.90 ms ⁻²


Dimensioni

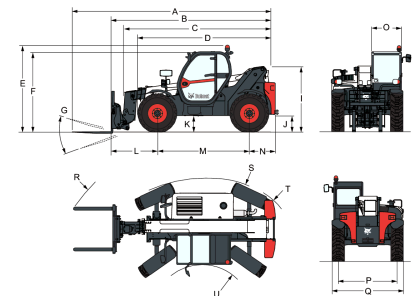

(-) 857.0 mm	(L) 1422.0 mm
(A) 6276.0 mm	(M) 2850.0 mm
(B) 5071.0 mm	(N) 799.0 mm
(C) 4936.0 mm	(O) 930.0 mm
(D) 4192.0 mm	(P) 1862.0 mm
(E) 2584.0 mm	(Q) 2264.0 mm
(F) 2445.0 mm	(R) 5025.0 mm
(G) 143.0°	(S) 5116.0 mm
(I) 1941.0 mm	(T) 3765.0 mm
(J) 415.0 mm	(U) 1245.0 mm

Tabelle di carico

Tabelle dei carichi

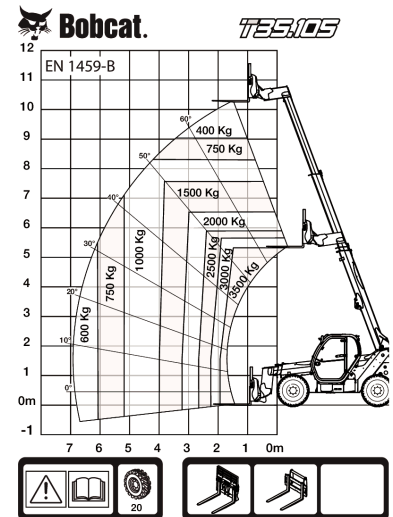

98843 G7

7294010

Opzioni

Condizionatore d'aria	Sistema di comando a distanza con caricatore a bordo
Fermo del braccio	Cablaggio braccio e connettori elettrici
Colore personalizzato	Accensione senza chiave (avvio/arresto con tastiera)
Estintore	Accensione standard del motore (con chiave) con protezione tastiera aggiuntiva
Comando di marcia avanti/retromarcia su leva dello sterzo (non più su joystick)	Sedile molleggiato ad aria per un comfort elevato
Tappo del serbatoio del carburante con chiusura a chiave	Attacco di traino rotante (compresa presa elettrica posteriore)
Predisposizione per altoparlanti e radio	Opzione pneumatici di base - set di 4 x 400/80-24"
Portadocumenti in PVC	Attacco di traino di base
Attacco di traino a perno (compresa presa elettrica posteriore)	Pneumatici Michelin - set di 4 x 400/80-24" 162A8 IND TL
Griglia protettiva per parabrezza (anteriore e tettuccio)	POWER CL
Specchietto retrovisore piatto	Lunghezza forche per pallet 1.200 mm / Flottanti / Piastra portaforche da 1,44 m /
Tergicristallo per finestrino del tettuccio	
Parasole	

Sollevatore telescopico T35-105 100 IV

Telescopic

Dati tecnici

Supporto per targa veicolo
Calzatoia
Luci di lavoro sul braccio

Forche incluse / Schienale
incluso / Per porta attrezzi
Quicktach
Lunghezza forche per pallet
1.200 mm / Telaio rigido /
Forche incluse / Schienale
incluso / Per porta attrezzi
Quicktach
Pneumatici Dunlop - set di
4 x 405/70-20" SPT9 MPT
(SEMI INDUSTRIALI)
Pneumatici Dunlop - set di
4 x 405/70-24" SPT9 MPT
(SEMI INDUSTRIALI)
Invertitore della ventola
con modalità manuale e
automatica
Piastra portaforche
Quicktach con blocco
accessorio idraulico
(obbligatorio cablaggio
braccio)