

### Prestazioni

Altezza di sollevamento - su stabilizzatori	12468.0 mm
Altezza di sollevamento - su pneumatici (65°)	11658.0 mm
Portata nominale	3500 kg
Capacità (ad altezza massima su stabilizzatori)	3500 kg
Capacità (ad altezza massima su pneumatici)	1000 kg
Capacità (a sbraccio massimo su stabilizzatori)	1300 kg
Capacità (a sbraccio massimo su pneumatici)	400 kg
Sbraccio massimo su pneumatici	8764.0 mm

### Pesi

Peso (scarico)	8855 kg
----------------	---------

### Trazione

Pneumatici standard	SOLIDEAL 405/70-20 16PR
Prima marcia/gamma di bassa velocità	7.0 km/h
Prima marcia/gamma di alta velocità	26.0 km/h

### Sistema di trasmissione

Trasmissione	Impianto idrostatico con regolazione elettronica
Trasmissione principale	Motore idrostatico

### Motore

Produttore/modello	Bobcat D34
Carburante	Gasolio
Raffreddamento	Refrigerante
Potenza nominale (ISO 14396:2002) a 2400 giri/min	100.0 HP
Potenza nominale (ISO 14396:2002) a 2400 giri/min	74.5 kW
Coppia massima a 1400 giri/min	430.0 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	3.40 L

\*Bobcat D34 Stage IIIB disponibile anche nella versione da 55 kW/75 CV (senza SCR/post-trattamento Ad-Blue)

### Impianto idraulico

Tipo di pompa	Pompa a ingranaggi con valvola LS
Capacità della pompa	100.00 L/min
Regolazione della pressione della valvola di sicurezza	250.00 bar

### Tempi di ciclo

Tempo di sollevamento, senza carico	14.0 s
Tempo di abbassamento, senza carico	8.5 s
Tempo ingresso telescopico a distanza massima, senza carico	11.5 s
Tempo ingresso telescopico ad altezza massima, senza carico	10.5 s
Tempo di estensione telescopico a sbraccio massimo, senza carico	18.0 s
Tempo uscita telescopico ad altezza massima, senza carico	18.0 s

### Freni

Frenatura motore	Idrostatico
Freno di stazionamento e di emergenza	Freno passivo


### Capacità dei fluidi

Serbatoio carburante	145.00 L
Serbatoio idraulico	76.00 L

### Specifiche ambientali

Livello sonoro operatore (LpA) (EN 12053)	78 dB(A)
Livello di potenza acustica (LWA)	106 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (EN 13059)	1.20 ms <sup>-2</sup>


### Dimensioni

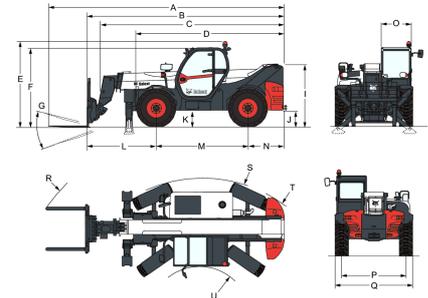

(-) 857.0 mm	(L) 1919.0 mm
(A) 7081.0 mm	(M) 2850.0 mm
(B) 5876.0 mm	(N) 1107.0 mm
(C) 5541.0 mm	(O) 930.0 mm
(D) 4497.0 mm	(P) 1992.0 mm
(E) 2586.0 mm	(Q) 2418.0 mm
(F) 2449.0 mm	(R) 5696.0 mm
(G) 124.0°	(S) 4150.0 mm
(I) 1869.0 mm	(U) 1519.0 mm
(J) 422.0 mm	

### Tabelle di carico

Tabelle dei carichi

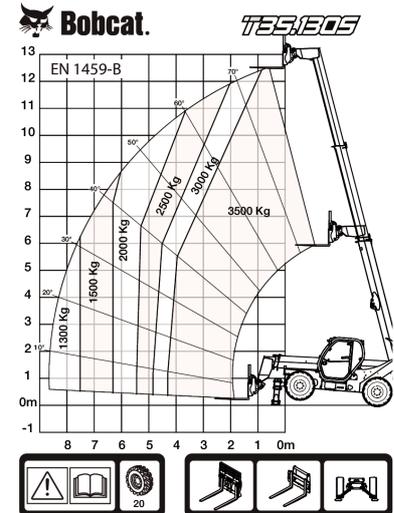

98444 G7

7286717

### Opzioni

Condizionatore d'aria	Opzione pneumatici di base - set di 4 x 400/80-24"
Fermo del braccio	Attacco di traino base
Colore personalizzato	Cablaggio braccio e connettori elettrici
Estintore	Pneumatici Dunlop - set di 4 x 405/70-24" SPT9 MPT (SEMI INDUSTRIALI)
Comando di marcia avanti/retromarcia su leva dello sterzo (non più su joystick)	Sedile molleggiato ad aria per un comfort elevato
Tappo del serbatoio del carburante con chiusura a chiave	Accensione senza chiave (avvio/arresto con tastiera)
Predisposizione per altoparlanti e radio	Carrello Manitou con blocco di accessorio manuale
Portadocumenti in PVC	Piastra portaforche Manitou con blocco accessorio idraulico (obbligatorio cablaggio braccio)
Attacco di traino a perno (compresa presa elettrica posteriore)	Pneumatici Michelin - set di 4 x 400/80-24" 162A8 IND TL POWER CL
Griglia protettiva per parabrezza (anteriore e tettuccio)	Lunghezza forche per pallet 1.200 mm / Telaio rigido / Forche incluse / Schienale incluso / Per porta attrezzi Quicktach
Specchietto retrovisore piatto	Lunghezza forche per pallet 1.200 mm / Flottanti / Piastra
Tergicristallo per finestrino del tettuccio	
Parasole	
Supporto per targa veicolo	
Calzatoia	
Luci di lavoro sul braccio	

Ventola del motore  
proporzionale con invertitore  
Sistema di comando a distanza  
con caricatore a bordo

portaforche da 1,44 m / Forche  
incluse / Schienale incluso /  
Per porta attrezzi Quicktach  
Piastra portaforche Quicktach  
con blocco accessorio idraulico  
(obbligatorio cablaggio braccio)  
Attacco di traino rotante  
(compresa presa elettrica  
posteriore)  
Accensione standard del  
motore (con chiave) con  
protezione tastiera aggiuntiva  
Lunghezza forche per pallet  
1.200 mm / Flottanti / Piastra  
portaforche da 1,12 m / Forche  
incluse / Schienale incluso /  
Per porta attrezzi Manitach  
Lunghezza forche per pallet  
1.200 mm / Flottanti / Piastra  
portaforche da 1,44m / Forche  
incluse / Schienale incluso /  
Per porta attrezzi Manitach  
Lunghezza forche per pallet  
1.200 mm / Telaio rigido /  
Forche incluse / Schienale  
incluso / Per porta attrezzi  
Manitach