

# Sollevatore telescopico T40-180SLP 100 IV

## Telescopic

### Dati tecnici

#### Prestazioni

Altezza di sollevamento - su stabilizzatori	17466.0 mm
Altezza di sollevamento - su pneumatici	16200.0 mm
Portata nominale	4000 kg
Capacità (ad altezza massima su stabilizzatori)	2500 kg
Capacità (ad altezza massima su pneumatici)	1000 kg
Capacità (a sbraccio massimo su stabilizzatori)	500 kg
Sbraccio massimo su pneumatici	12800.0 mm

#### Pesi

Peso (scarico)	10650 kg
----------------	----------

#### Trazione

Pneumatici standard	DUNLOP 400/80-24 156B T37
Prima marcia/gamma di bassa velocità	8.5 km/h
Prima marcia/gamma di alta velocità	30.0 km/h

#### Sistema di trasmissione

Trasmissione	Impianto idrostatico con regolazione elettronica
Trasmissione principale	Motore idrostatico

#### Motore

Produttore/modello	Bobcat D34
Carburante	Gasolio
Raffreddamento	Refrigerante
Potenza nominale (ISO 14396:2002) a 2400 giri/min	100.0 HP
Potenza nominale (ISO 14396:2002) a 2400 giri/min	74.5 kW
Coppia massima a 1400 giri/min	430.0 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	3.40 L

\*Bobcat D34 Stage IIIB disponibile anche nella versione da 55 kW/75 CV (senza SCR/post-trattamento Ad-Blue)

#### Impianto idraulico

Tipo di pompa	Pompa a ingranaggi con valvola LS
Capacità della pompa	100.00 L/min
Regolazione della pressione della valvola di sicurezza	250.00 bar

#### Tempi di ciclo

Tempo di sollevamento, senza carico	14.0 s
Tempo di abbassamento, senza carico	8.5 s
Tempo ingresso telescopico a distanza massima, senza carico	20.5 s
Tempo ingresso telescopico ad altezza massima, senza carico	18.0 s
Tempo di estensione telescopico a sbraccio massimo, senza carico	31.5 s
Tempo uscita telescopico ad altezza massima, senza carico	31.5 s

#### Freni

Frenatura motore	Idrostatico
Freno di stazionamento e di emergenza	Freno passivo


#### Capacità dei fluidi

Serbatoio carburante	145.00 L
Serbatoio idraulico	76.00 L

#### Specifiche ambientali

Livello sonoro operatore (LpA) (EN 12053)	78 dB(A)
Livello di potenza acustica (LWA)	106 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (EN 13059)	1.20 ms <sup>-2</sup>


#### Dimensioni

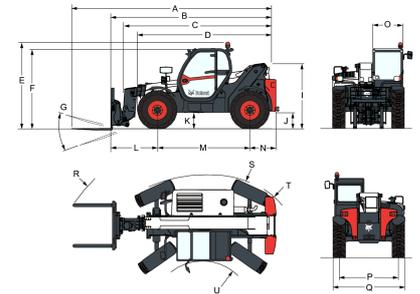

(-) 857.0 mm	(L) 2263.0 mm
(A) 7425.0 mm	(M) 2850.0 mm
(B) 6220.0 mm	(N) 1107.0 mm
(C) 5821.0 mm	(O) 930.0 mm
(D) 4573.0 mm	(P) 1992.0 mm
(E) 2673.0 mm	(Q) 2418.0 mm
(F) 2536.0 mm	(R) 5840.0 mm
(G) 124.0°	(S) 4150.0 mm
(I) 1956.0 mm	(U) 1519.0 mm
(J) 509.0 mm	

#### Tabelle di carico

Con forche e pneumatici 400/80x24 standard, su stabilizzatori

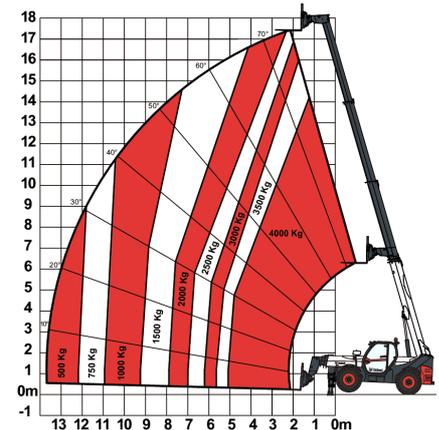

#### Opzioni

Condizionatore d'aria	Attacco di traino base
Fermo del braccio	Cablaggio braccio e connettori elettrici
Colore personalizzato	Sedile molleggiato ad aria per un comfort elevato
Estintore	Accensione senza chiave (avvio/arresto con tastiera)
Comando di marcia avanti/retromarcia su leva dello sterzo (non più su joystick)	Pneumatici Michelin - set di 4 x 400/80-24" 162A8 IND TL POWER CL
Tappo del serbatoio del carburante con chiusura a chiave	Lunghezza forche per pallet 1.200 mm / Telaio rigido / Forche incluse / Schienale incluso / Per porta attrezzi Quicktach
Predisposizione per altoparlanti e radio	Lunghezza forche per pallet 1.200 mm / Flottanti / Piastra portaforche da 1,44 m / Forche incluse / Schienale incluso / Per porta attrezzi Quicktach
Portadocumenti in PVC	Piastra portaforche Quicktach con blocco accessorio idraulico (obbligatorio cablaggio braccio)
Attacco di traino a perno (compresa presa elettrica posteriore)	Attacco di traino rotante (compresa presa elettrica posteriore)
Griglia protettiva per parabrezza (anteriore e tettuccio)	Accensione standard del motore (con chiave) con protezione tastiera aggiuntiva
Specchietto retrovisore piatto	Piastra portaforche Manitou con blocco accessorio idraulico (obbligatorio cablaggio braccio)
Tergicristallo per finestrino del tettuccio	
Parasole	
Supporto per targa veicolo	
Calzatoia	
Luci di lavoro sul braccio	
Ventola del motore proporzionale con invertitore	
Sistema di comando a distanza con caricatore a bordo	

Carrello Manitou con blocco di accessorio manuale  
Lunghezza forche per pallet 1.200 mm / Flottanti / Piastra portaforche da 1,12 m / Forche incluse / Schienale incluso / Per porta attrezzi Manitach  
Lunghezza forche per pallet 1.200 mm / Flottanti / Piastra portaforche da 1,44m / Forche incluse / Schienale incluso / Per porta attrezzi Manitach  
Lunghezza forche per pallet 1.200 mm / Telaio rigido / Forche incluse / Schienale incluso / Per porta attrezzi Manitach  
Predisposizione per piattaforma portapersona (obbligatori comando a distanza, cablaggio braccio e fermo del braccio)  
Rivestimento protettivo in zinco  
Predisposizione per verricello (obbligatorio cablaggio braccio)