

Sollevatore telescopico T41-140SLP 100 IV

Telescopics

Dati tecnici

Prestazioni

Altezza di sollevamento - su stabilizzatori	13656.0 mm
Altezza di sollevamento - su pneumatici	13300.0 mm
Portata nominale	4100 kg
Capacità (ad altezza massima su stabilizzatori)	4100 kg
Capacità (ad altezza massima su pneumatici)	2500 kg
Capacità (a sbraccio massimo su stabilizzatori)	1250 kg
Capacità (a sbraccio massimo su pneumatici)	350 kg
Sbraccio massimo su pneumatici	9449.0 mm

Pesi

Peso (scarico)	10030 kg
----------------	----------

Trazione

Pneumatici standard	DUNLOP 400/80-24 156B T37
Prima marcia/gamma di bassa velocità	8.5 km/h
Prima marcia/gamma di alta velocità	30.0 km/h

Sistema di trasmissione

Trasmissione	Impianto idrostatico con regolazione elettronica
Trasmissione principale	Motore idrostatico

Motore

Produttore/modello	Bobcat D34
Carburante	Gasolio
Raffreddamento	Refrigerante
Potenza nominale (ISO 14396:2002) a 2400 giri/min	100.0 HP
Potenza nominale (ISO 14396:2002) a 2400 giri/min	74.5 kW
Coppia massima a 1400 giri/min	430.0 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	3.40 L

*Bobcat D34 Stage IIIB disponibile anche nella versione da 55 kW/75 CV (senza SCR/post-trattamento Ad-Blue)

Impianto idraulico

Tipo di pompa	Pompa a ingranaggi con valvola LS
Capacità della pompa	100.00 L/min
Regolazione della pressione della valvola di sicurezza	250.00 bar

Tempi di ciclo

Tempo di sollevamento, senza carico	14.0 s
Tempo di abbassamento, senza carico	8.5 s
Tempo ingresso telescopico a distanza massima, senza carico	13.0 s
Tempo ingresso telescopico ad altezza massima, senza carico	11.5 s
Tempo di estensione telescopico a sbraccio massimo, senza carico	20.5 s
Tempo uscita telescopico ad altezza massima, senza carico	20.5 s

Freni

Frenatura motore	Idrostatico
Freno di stazionamento e di emergenza	Freno passivo


Capacità dei fluidi

Serbatoio carburante	145.00 L
Serbatoio idraulico	76.00 L

Specifiche ambientali

Livello sonoro operatore (LpA) (EN 12053)	78 dB(A)
Livello di potenza acustica (LWA)	106 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (EN 13059)	1.20 ms ⁻²


Dimensioni

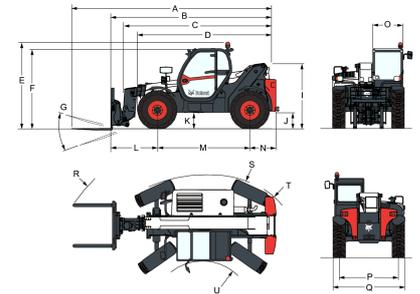

(-)	857.0 mm	(L)	2151.0 mm
(A)	7313.0 mm	(M)	2850.0 mm
(B)	6108.0 mm	(N)	1107.0 mm
(C)	5709.0 mm	(O)	930.0 mm
(D)	4573.0 mm	(P)	1992.0 mm
(E)	2673.0 mm	(Q)	2418.0 mm
(F)	2536.0 mm	(R)	5745.0 mm
(G)	124.0°	(S)	4150.0 mm
(I)	1956.0 mm	(U)	1519.0 mm
(J)	509.0 mm		

Tabelle di carico

Con forche e pneumatici 400/80x24 standard, su stabilizzatori

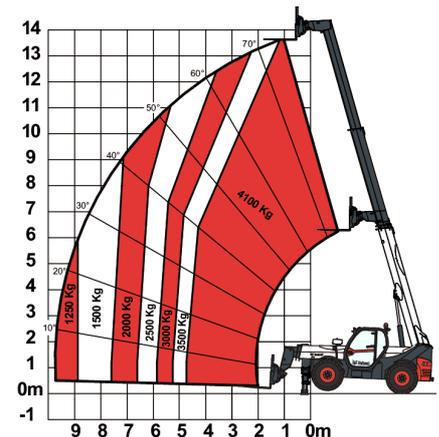

Opzioni

Condizionatore d'aria	Cablaggio braccio e connettori elettrici
Fermo del braccio	Sedile molleggiato ad aria per un comfort elevato
Colore personalizzato	Avvio/arresto con tastiera
Estintore	Accensione senza chiave (avvio/arresto con tastiera)
Comando di marcia avanti/retromarcia su leva dello sterzo (non più su joystick)	Carrello Manitou con blocco di accessorio manuale
Tappo del serbatoio del carburante con chiusura a chiave	Piastra portaforche Manitou con blocco accessorio idraulico (obbligatorio cablaggio braccio)
Predisposizione per altoparlanti e radio	Pneumatici Michelin - set di 4 x 400/80-24" 162A8 IND TL POWER CL
Portadocumenti in PVC	Lunghezza forche per pallet 1.200 mm / Telaio rigido / Forche incluse / Schienale incluso / Per porta attrezzi Quicktach
Attacco di traino a perno (compresa presa elettrica posteriore)	Lunghezza forche per pallet 1.200 mm / Flottanti / Piastra portaforche da 1,44 m / Forche incluse / Schienale incluso / Per porta attrezzi Quicktach
Griglia protettiva per parabrezza (anteriore e tettuccio)	Piastra portaforche Quicktach con blocco accessorio idraulico (obbligatorio cablaggio braccio)
Specchietto retrovisore piatto	Attacco di traino rotante (compresa presa elettrica posteriore)
Tergicristallo per finestrino del tettuccio	Accensione standard del motore (con chiave) con protezione tastiera aggiuntiva
Parasole	
Calzatoia	
Luci di lavoro sul braccio	
Ventola del motore proporzionale con invertitore	
Sistema di comando a distanza con caricatore a bordo	
Attacco di traino base	

Lunghezza forche per pallet
1.200 mm / Flottanti / Piastra
portaforche da 1,12 m / Forche
incluse / Schienale incluso / Per
porta attrezzi Manitach

Lunghezza forche per pallet
1.200 mm / Flottanti / Piastra
portaforche da 1,44m / Forche
incluse / Schienale incluso / Per
porta attrezzi Manitach

Lunghezza forche per pallet
1.200 mm / Telaio rigido /
Forche incluse / Schienale
incluso / Per porta attrezzi
Manitach

Predisposizione per piattaforma
portapersona (obbligatori
comando a distanza, cablaggio
braccio e fermo del braccio)

Rivestimento protettivo in zinco

Predisposizione per verricello
(obbligatorio cablaggio braccio)

Supporto per targa veicolo