

**Prestazioni**

Carico di ribaltamento (ISO 14397-1)	2773 kg
Portata nominale (ISO 14397-1)	971 kg
Capacità della pompa	64.70 L/min
Capacità della pompa (con opzione alta portata)	101.10 L/min
Scarico dell'impianto in corrispondenza di innesti rapidi	23.8-24.5 MPa
Velocità di marcia massima (gamma alta - opzionale)	16.0 km/h

**Motore**

Produttore/modello	Bobcat/D24
Conformità	Stage V
Carburante	Gasolio
Raffreddamento	A fluido
Potenza a 2600 giri/min (ISO 14396)	50.7 kW
Coppia a 1800 giri/min (ISO 14396)	252.3 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	2392 cm <sup>3</sup>
Serbatoio carburante	138.20 L

**Pesi**

Peso operativo	3664 kg
Peso di spedizione	3283 kg
Pressione al suolo	40.00 kPa

**Comandi**

Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità controllati tramite due leve o joystick opzionali
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Pedali separati oppure Sistema di comandi avanzati (ACS) o Comando a joystick selezionabile (SJC) opzionali
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Interruttore elettrico su leva dello sterzo destra

**Sistema di trasmissione**

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici completamente reversibili
--------------	---

**Funzioni standard**

Sistema BICS (Bobcat Interlock Control System)	Spark Arrester
Freno di stazionamento	Telaio di montaggio del Bob-Tach™
Cabina operatore Deluxe* Include interno della cabina in poliuretano espanso, finestrini laterali, superiore e posteriore, cablaggio Deluxe, luce interna e sportello con comando elettrico <sup>1</sup>	Cintura di sicurezza a 3 punti
Kit di riduzione del rumore	Supporto dei bracci di sollevamento
Luci di lavoro anteriori e posteriori	Sistema di spegnimento motore/impianto idraulico
Cruscotto Deluxe	Candelette di preriscaldamento ad attivazione automatica
Avviamento senza chiave con possibilità di impostare una password	Idraulica ausiliaria anteriore proporzionale attivata elettronicamente
Sedile molleggiato elastico	Impianto idraulico ausiliario: portata variabile/portata massima
Cintura di sicurezza	Machine IQ (telematico)
Barra di sicurezza	Strumentazione
Posizionamento idraulico della benna (compreso interruttore di attivazione/disattivazione)	Certificazione CE
Cingoli in gomma da 320 mm	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)

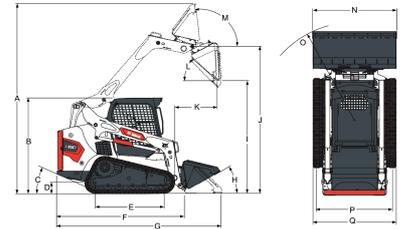
<sup>1</sup>. ROPS (Roll Over Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1040 e ISO 3471; FOPS (Falling Object Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1043 e ISO 3449 Livello I.

**Opzioni**

Cabina operatore Deluxe con riscaldamento	Allarme di retromarcia
Cabina chiusa con aria condizionata	Radio
Selectable Joystick Controls (SJC - R/C Ready)	Faro
Cingoli - gomma - 400 mm	Luci di lavoro a LED
Sedile in tessuto a sospensione	Road Option
Impianto idraulico ausiliario ad alta portata	Controllo marcia automatico
Kit di comando dell'accessorio a 7 piedini	Automatic Reversing Fan
Due velocità	Verniciatura con colore personalizzato (ordine minimo 5 unità)
Bob-Tach™ idraulico	

**Specifiche ambientali**

LpA operatore (98/37 e 474-1)	82 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	101 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1)	0.84 ms <sup>-2</sup>
Vibrazione mano-braccio (ISO 5349-1)	2.29 ms <sup>-2</sup>

**Dimensioni**


(A)	3901.0 mm	(J)	3023.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	887.0 mm
(C)	27.8°	(L)	42.0°
(D)	188.0 mm	(M)	97.0°
(E)	1402.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(N*)	1880.0 mm
(G)	3378.0 mm	(O)	2032.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1702.0 mm
(I)	2319.0 mm	(Q*)	1782.0 mm

**Accessori**

Accessori forca per pallet	Mole rotanti
Accessori fresa	Pinze industriali
Accessori martello idraulico	Pinze per radici
Accessori trivella	Pompe per calcestruzzo
Apparecchiature laser	Rastrelli motorizzati
Benne a basso profilo	Rastrelli raccoglipietre
Benne betoniera	Remote Control
Benne combinate	Retroescavatori
Benne grigliate	Rulli vibranti
Benne per applicazioni edili/industriali	Ruote compatte
Coltivatori rotativi	Scarificatori
Correggiati	Scavacanal
Decespugliatori a disco	Scavacanal a disco
Decespugliatori a lame	Scraper a disco
Brushcat™	Seminatrici
Distributore	Sminuzzatrice
Dumper	Spargisabbia
Falciatrici	Spazzaneve
Forche per balle	Spazzoloni con benna di raccolta
Forche per pallet idrauliche	Spianatrici
Forche universali	Sradicatrici
Frese	Stabilizzatori posteriori
Grader	Stendiprato
Irroratrici per Toolcat	Telai universali
Lame apripista	Tilt-Tatch
Lame da neve	Trapiantatore d'alberi
Lame da neve a V	Trinciatutto forestali
Lame livellatrici	Trivelle
Lame trapiantatrici	Vari
Magli a caduta libera	
Martelli idraulici	