

Sollevatore telescopico TL26-60/TL30-60 100 IV cabina bassa

Telescopic Dati tecnici

Prestazioni

Altezza di sollevamento - su pneumatici	5800.0 mm
Portata nominale	2600 kg
Sbraccio massimo su pneumatici	3100.0 mm

Pesi

Peso (scarico)	5075 kg
----------------	---------

Trazione

Pneumatici standard	SOLIDEAL 405/70-20 14PR
Prima marcia/gamma di bassa velocità (opzione 40 km/h)	10 (10) km/h
Prima marcia/gamma di alta velocità (opzione 40 km/h)	31 (40 con pneumatici da 24") km/h

Sistema di trasmissione

Trasmissione	Impianto idrostatico con regolazione elettronica
Trasmissione principale	Motore idrostatico

Motore

Produttore/modello	Bobcat D34
Carburante	Gasolio
Raffreddamento	Refrigerante
Potenza nominale (ISO 14396:2002) a 2400 giri/min	100.0 HP
Potenza nominale (ISO 14396:2002) a 2400 giri/min	74.5 kW
Coppia massima a 1400 giri/min	430.0 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	3.40 L

*Bobcat D34 Stage IIIB disponibile anche nella versione da 55 kW/75 CV (senza SCR/post-trattamento Ad-Blue)

Impianto idraulico

Tipo di pompa	Pompa a ingranaggi con valvola LS
Capacità della pompa	100.00 L/min
Regolazione della pressione della valvola di sicurezza	250.00 bar

Tempi di ciclo

Tempo di sollevamento, senza carico	5.3 s
Tempo di abbassamento, senza carico	4.0 s
Tempo ingresso telescopico a distanza massima, senza carico	3.6 s
Tempo ingresso telescopico ad altezza massima, senza carico	3.6 s
Tempo di estensione telescopico a sbraccio massimo, senza carico	5.5 s
Tempo uscita telescopico ad altezza massima, senza carico	5.5 s

Freni

Frenatura motore	Idrostatico
Freno di stazionamento e di emergenza	Freno passivo


Capacità dei fluidi

Serbatoio carburante	115.00 L
Serbatoio idraulico	47.00 L

Specifiche ambientali

Livello sonoro operatore (LpA) (EN 12053)	77 dB(A)
Incertezza livello sonoro operatore (LpA) (EN 12053)	4 dB(A)
Livello di potenza acustica (LWA)	106 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (EN 13059)	1.70 ms ⁻²


Dimensioni

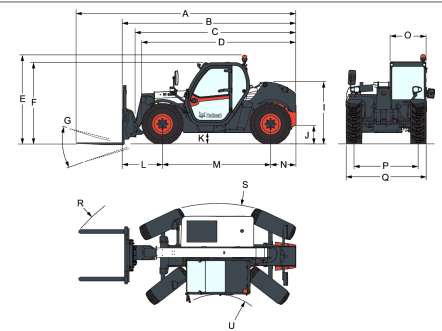

(-)	857.0 mm	(L)	1020.0 mm
(A)	5712.0 mm	(M)	2820.0 mm
(B)	4507.0 mm	(N)	667.0 mm
(C)	4140.0 mm	(O)	930.0 mm
(D)	4035.0 mm	(P)	1666.0 mm
(E)	2290.0 mm	(Q)	2100.0 mm
(F)	2156.0 mm	(R)	4713.0 mm
(G)	136.0°	(S)	4812.0 mm
(I)	1587.0 mm	(U)	1329.0 mm
(J)	264.0 mm		

Tabelle di carico

Tabelle dei carichi

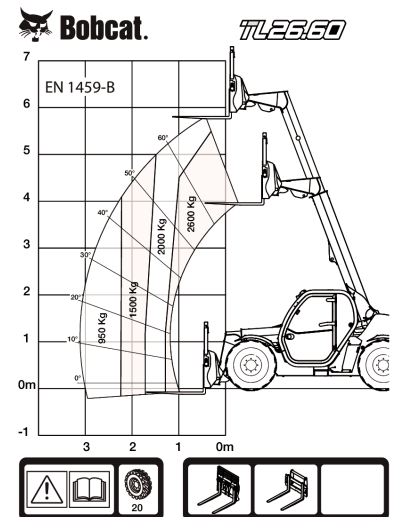

99468 G7

7296686

Opzioni

Condizionatore d'aria	Opzione pneumatici di base - set di 4 x 400/80-24"
Fermo del braccio	Luci blu per pollai
Colore personalizzato	Sospensione del braccio
Estintore	Cablaggio braccio e comandi in cabina
Comando di marcia avanti/retromarcia su leva dello sterzo (non più su joystick)	Pneumatici Dunlop - set di 4 x 405/70-20" SPT9 MPT (SEMI INDUSTRIALI)
Tappo del serbatoio del carburante con chiusura a chiave	Pneumatici Dunlop - set di 4 x 405/70-24" SPT9 MPT (SEMI INDUSTRIALI)
Predisposizione per altoparlanti e radio	Comando di marcia avanti/retromarcia su joystick e sterzo
Attacco di traino a perno (compresa presa elettrica posteriore)	Attacco di traino anteriore
Griglia protettiva per parabrezza (anteriore e tettuccio)	Rifinitura della cabina premium (sterzo deluxe, bracciolo, pannelli in alluminio)
Specchietto retrovisore piatto	Invertitore della ventola con modalità manuale e automatica
Tergicristallo per finestrino del tettuccio	Pneumatici Michelin - set di 4 x 400/70R20" 149A8/149B IND
Parasole	TL BIBLOAD
Supporto per targa veicolo	
Calzatoia	
Luci di lavoro sul braccio	
Attacco di traino base	

Sollevatore telescopico TL26-60/TL30-60 100 IV cabina bassa

Telescopic Dati tecnici

Sedile molleggiato ad aria per un comfort elevato	Pneumatici Michelin - set di 4 x 400/70R20" 149A8/149B IND TL XMCL
Accensione senza chiave (avvio/arresto con tastiera)	Pneumatici Michelin - set di 4 x 400/70R24" 152A8/152B IND TL XMCL
Pneumatici Michelin - set di 4 x 400/80-24" 162A8 IND TL	Linea ausiliaria posteriore
POWER CL	Linea ausiliaria posteriore con attacco di traino posteriore a sollevamento idraulico (compresa presa elettrica posteriore) (specchietto retrovisore piatto obbligatorio)
Piastra portaforche Quicktach con blocco accessorio idraulico (obbligatorio cablaggio braccio)	Attacco di traino posteriore con regolazione dell'altezza (blocco automatico/stile tedesco) (compresa presa elettrica posteriore)
Attacco di traino rotante (compresa presa elettrica posteriore)	Attacco di traino posteriore con regolazione dell'altezza (blocco manuale) (compresa presa elettrica posteriore)
Accensione standard del motore (con chiave) con protezione tastiera aggiuntiva	Omologazione AG belga
Piastra portaforche Manitou con blocco accessorio idraulico (obbligatorio cablaggio braccio)	Omologazione AG francese
Carrello Manitou con blocco di accessorio manuale	Omologazione AG italiana
	Portadocumenti in PVC
	Valvola del freno del rimorchio (non disponibile per Germania e Italia)
	Trasmissione 40 km/h (velocità max con pneumatici da 24")
	Pneumatici Alliance - set di 4 x 400/70R20" (AGRICOLI)