

# TL34-65HF AGRIC 130 IV Telescopic Handler

## Telescopic

### Dati tecnici

#### Prestazioni

Altezza di sollevamento - su pneumatici	6415.0 mm
Portata nominale	3400 kg
Capacità (ad altezza massima su pneumatici)	3400 kg
Capacità (a sbraccio massimo su pneumatici)	1300 kg
Sbraccio massimo su pneumatici	3369.0 mm

#### Pesi

Peso (scarico)	6690 kg
----------------	---------

#### Trazione

Pneumatici standard	PNEUMATICI MICHELIN 460/70R24 159A8/159B IND TL XMCL
Prima marcia/gamma di bassa velocità	6.0 km/h
Prima marcia/gamma di alta velocità	12.0 km/h
Seconda marcia/gamma di bassa velocità	18.0 km/h
Seconda marcia/gamma di alta velocità	40.0 km/h

#### Sistema di trasmissione

Trasmissione	Impianto idrostatico con regolazione elettronica
Trasmissione principale	Motore idrostatico + scatola ingranaggi a 2 velocità

#### Motore

Produttore/modello	Bobcat D34
Carburante	Gasolio
Raffreddamento	Refrigerante
Potenza nominale (ISO 14396:2002) a 2400 giri/min	130.0 HP
Potenza nominale (ISO 14396:2002) a 2400 giri/min	97.0 kW
Coppia massima a 1400 giri/min	500.0 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	3.40 L

#### Impianto idraulico

Tipo di pompa	Pompa a pistoni LS con limitatore portata minima elettrico
Capacità della pompa	190.00 L/min
Regolazione della pressione della valvola di sicurezza	255.00 bar

#### Tempi di ciclo

Tempo di sollevamento, senza carico	4.9 s
Tempo di abbassamento, senza carico	4.3 s
Tempo ingresso telescopico a distanza massima, senza carico	3.7 s
Tempo ingresso telescopico ad altezza massima, senza carico	3.7 s
Tempo di estensione telescopico a sbraccio massimo, senza carico	4.0 s
Tempo uscita telescopico ad altezza massima, senza carico	3.8 s

#### Freni

Frenatura motore	Idrostatico
Freno di stazionamento e di emergenza	Freno passivo


#### Capacità dei fluidi

Serbatoio carburante	138.00 L
Serbatoio idraulico	59.00 L

#### Specifiche ambientali

Livello sonoro operatore (LpA) (EN 12053)	77 dB(A)
Livello di potenza acustica (LWA)	107 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (EN 13059)	1.20 ms <sup>-2</sup>


#### Dimensioni

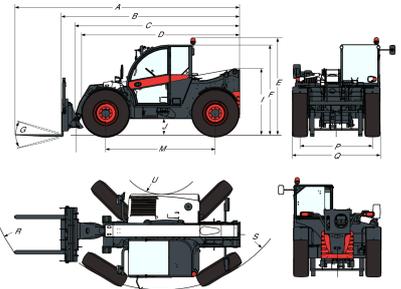

(-) 900.0 mm	(L) 1156.0 mm
(A) 5874.0 mm	(M) 2870.0 mm
(B) 4669.0 mm	(N) 643.0 mm
(C) 4563.0 mm	(O) 1013.0 mm
(D) 4145.0 mm	(P) 1895.0 mm
(E) 2561.0 mm	(Q) 2300.0 mm
(F) 2374.0 mm	(R) 4758.0 mm
(G) 135.0°	(S) 3714.0 mm
(I) 1752.0 mm	(U) 1092.0 mm
(J) 430.0 mm	

#### Tabelle di carico

Con forche su pneumatici da 24 pollici

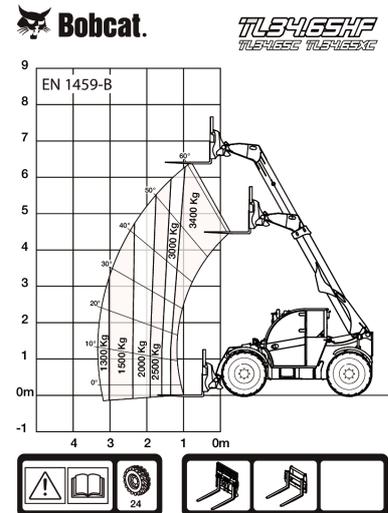

99162 G7

7295866

#### Opzioni

Condizionatore d'aria	Carrello Manitou con blocco di accessorio manuale
Fermo del braccio	Luci blu per pollai
Colore personalizzato	Sospensione del braccio
Estintore	Comando di marcia avanti/retromarcia su joystick e sterzo
Comando di marcia avanti/retromarcia su leva dello sterzo (non più su joystick)	Linea ausiliaria posteriore
Griglia protettiva per parabrezza (anteriore e tettuccio)	Attacco di traino posteriore con regolazione dell'altezza (blocco automatico/stile tedesco) (compresa presa elettrica posteriore)
Calzatoia	Attacco di traino posteriore con regolazione dell'altezza (blocco manuale) (compresa presa elettrica posteriore)
Accensione senza chiave (avvio/arresto con tastiera)	Pneumatici Michelin - set di 4 x 500/70R24" XMCL (AGRICOLI) (ad eccezione di paesi d'oltremare - spedizione con container)
Piastra portaforche	Cassetta degli attrezzi
Quicktach con blocco accessorio idraulico (obbligatorio cablaggio braccio)	Attacco di traino posteriore a sollevamento idraulico (compresa presa elettrica)
Accensione standard del motore (con chiave) con protezione tastiera aggiuntiva	
Piastra portaforche Manitou con blocco accessorio idraulico (obbligatorio cablaggio braccio)	

posteriore) (specchietto  
retrovisore piatto  
obbligatorio)